


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



POHLED BOČNÍ

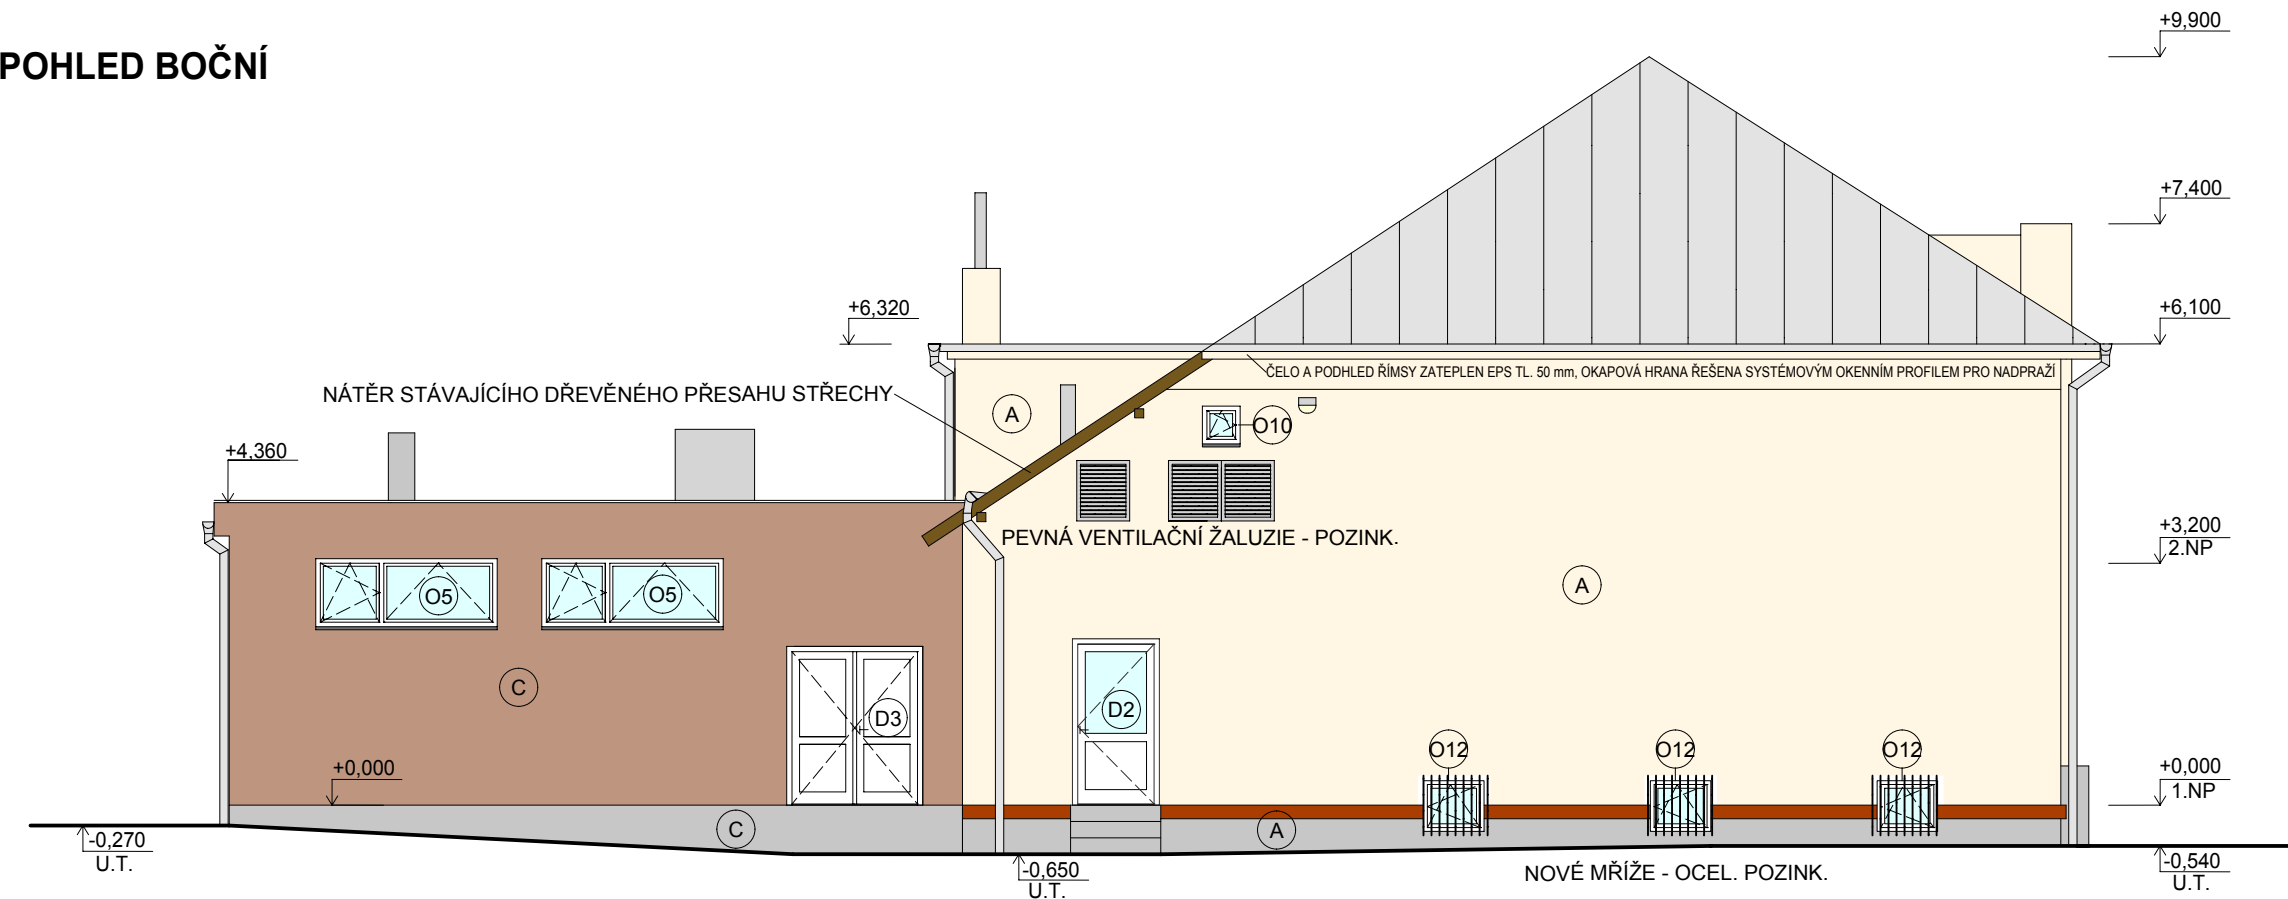

POHLED ZADNÍ

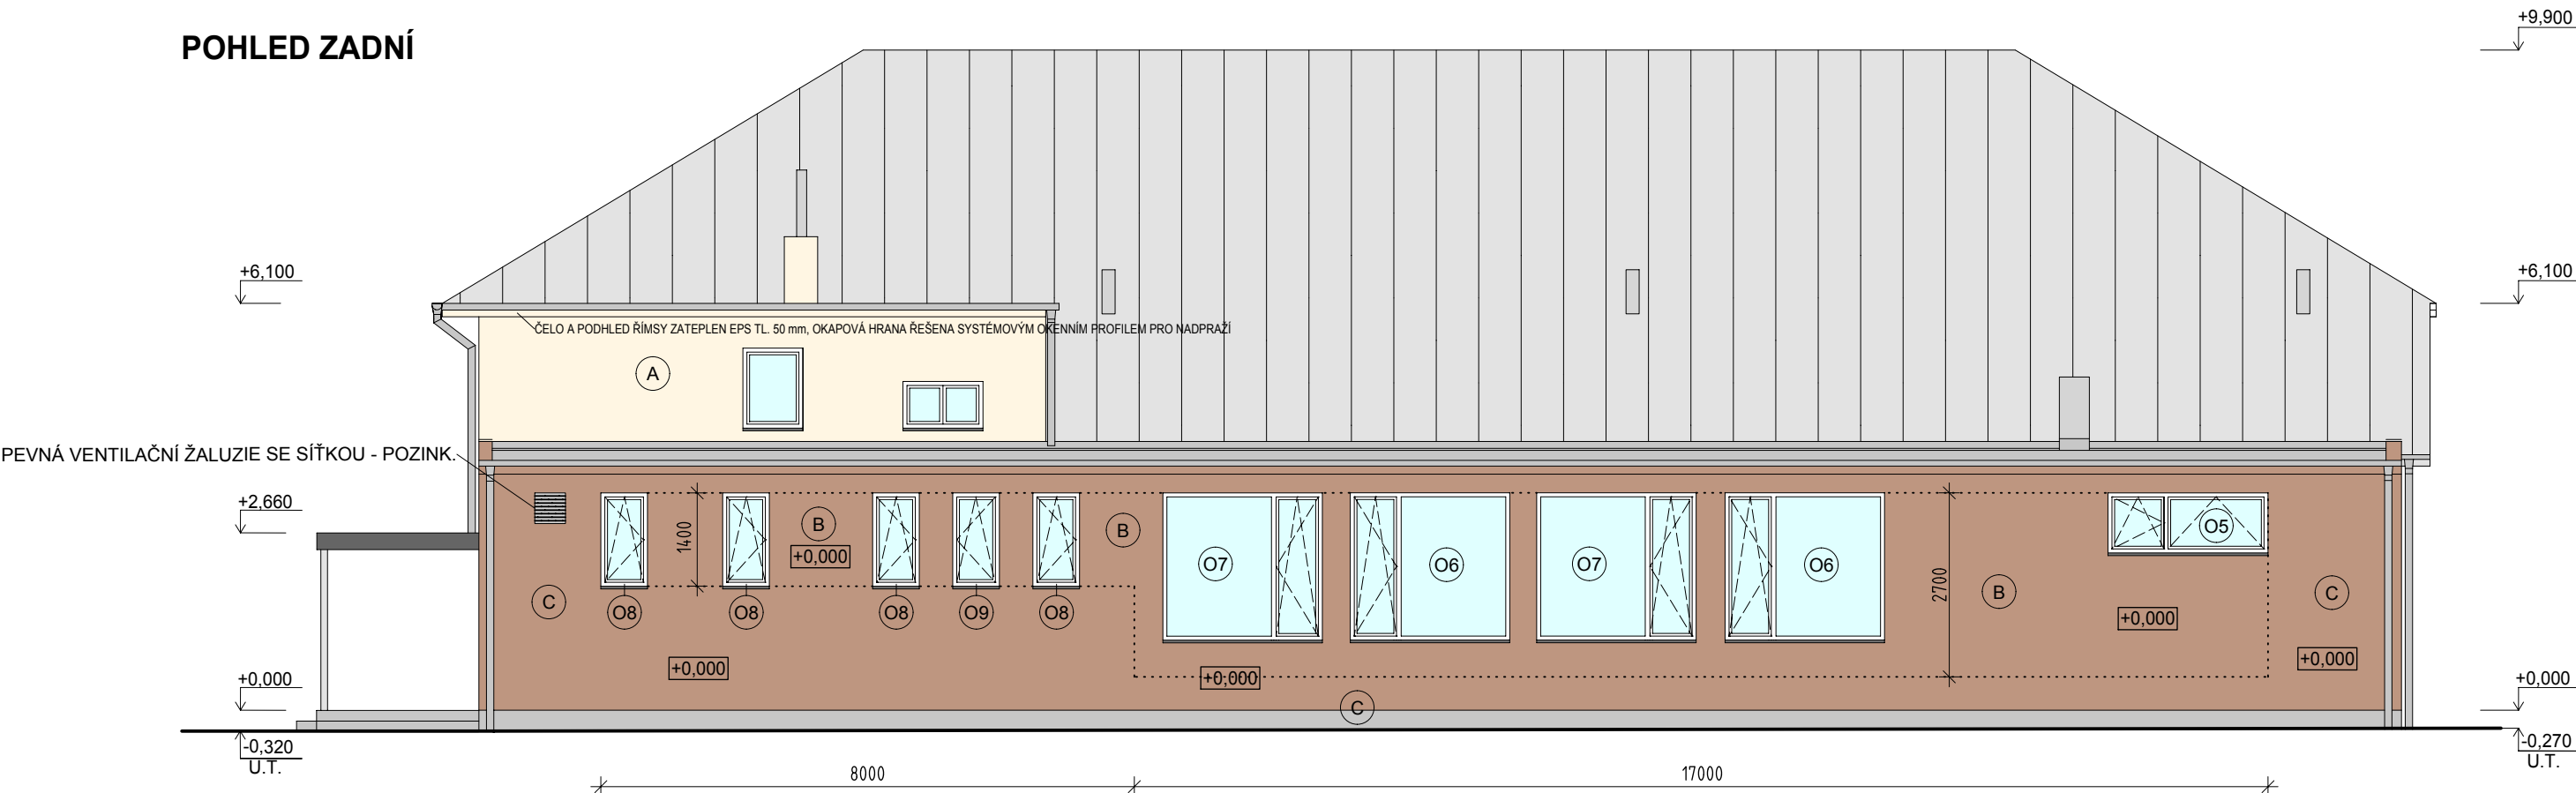

SKLADBA KONSTRUKCE

OZNAČENÍ	POPIS
A	- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - MVC - PENETRACE (ZÁKLADNÍ NÁTĚR) - SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR - BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ FASÁDY
B	- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm, TENKOVRSŤVÁ ZDÍČÍ MALTA - PENETRACE - LEPIČÍ STĚRKA - FASÁDNÍ POLYSTYREN - BÍLÝ EPS, TL. 150 mm, KOTVENÝ ZAPUŠTĚNÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI SE ZÁTKOU Z EPS - LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE) - TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ
C	- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, OPRAVA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ A ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU - MVC - PENETRACE - LEPIČÍ STĚRKA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA - ZÁKLADNÍ NÁTĚR (PENETRACE) - TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA - CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ, V OBLASTI SOKLU - TENKOVRSŤVÁ CELOPLOŠNĚ PROBARVENÁ OMÍTKA VHODNÁ PRO POUŽITÍ NA SOKL

POZNÁMKY

- VZHLEDEM K NEPROVEDENÉMU GEODETICKÉMU ZAMĚŘENÍ JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ, O PŘÍPADNÝCH ODCHYLKÁCH INFORMOVAT PROJEKTANTA
- PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK JE POTŘEBA ODSTRANIT VŠECHNY UVOLNĚNÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- V MÍSTĚ TRHLIN BUDE VE FASÁDĚ BUDE PROVEDENA OPRAVA TECHNOLOGIÍ HELIFIX - JEDNÁ SE O VLEPENÍ SPECIÁLNÍ VÝTUŽE DO PŘÍPRAVENÝCH DRÁŽEK - ROZSAH CCA 3 KS TRHLIN - DÉLKA 2 M,
- BUDOU OPRAVENY SPÁRY MEZI PREFABRIKÁTY TVOŘÍCÍMI ŘÍMSU - SPÁRY VYPLNĚNY VHODNÝM TMELEM - CCA 20 SPAR
- PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK NUTNO DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY, SVODY HROMOSVODU, VENKOVNÍ SVÍTIDLA I DRŽÁKY NA VLAJKY, PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ BUDOU TYTO PRVKY NAMONTOVÁNY ZPĚT
- V ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDOU VYBOURÁNY PROSKLENÉ PLOCHY, BUDOU ZACHOVÁNY NOSNÉ OCEL. SLOUPY. PŘED BOURACÍMI PRACEMI BUDOU DEMONTOVÁNY ROZVODY A TĚLESA OTOPNÉ SOUSTAVY, KTERÉ BUDOU PO DOKONČENÍ NAMONTOVÁNY ZPĚT (NA PŮVODNÍ MÍSTO). SLOUPY BUDOU NOVĚ OBEZDĚNÝ.
- OCEL. SLOUPY BUDOU NOVĚ OBEZDĚNÝ Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA A BUDOU OSAZENY NOVÁ OKNA. V INTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY VENKOVNÍ I VNITŘNÍ PARAPETY A PROVEDENY NOVĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ OMÍTEK BUDE DBÁNO NA ZACHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍCH OTVORŮ 100x100 mm Z PODLAHY SÁLU V ČELNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI.
- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ V ČELNÍM VSTUPU BUDOU ODBOURÁNY A BUDOU PROVEDENY NOVĚ
- BOČNÍ ZÁVĚTRÍ BUDE UBOURANÉ CELÉ, VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ, V MÍSTĚ NOVÉHO BOČNÍHO VSTUPU BUDE PROVEDENO NOVĚ ZÁVĚTRÍ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BUDE ODSOULHASENO INVESTOREM

Vypracoval: Ing. Tomáš Adámek Project A plus s.r.o., Husova 591, 511 01 Turnov			<div>Project A plus</div> <div>tel: +420 488 572 214 fax: +420 488 572 219</div>
Vedoucí projektu: Ing. Ondřej Zummer			
Odp. projektant: Ing. Ondřej Zummer			
Investor: Obec Příšovice Příšovice 60, 463 46 Příšovice			
<div>PŘÍŠOVICE, sokolovna - drobné stavební úpravy-</div>			
Stupeň : DPS			
Datum: červen 2016			
Číslo zakázky: 1605311			
Měřítko: ---			
D 1.1	Architektonicko-stavební řešení	4	Pohledy - barevné řešení