


TABULKA MÍSTNOSTÍ

č. místnosti	popis místnosti	průměr	výška	podlaha	strop	okna	veřejný přístup
2.01	PŘEDSÍŇ-WC CHLAPCI	3,1	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.02	WC CHLAPCI	6,7	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.03	OKUPOVÁ MÍSTNOST	1,65	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.04	WC DĚVČY	7,1	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.05	CHODBA	0,9	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.06	WC ZAMĚSTNANCŮ	2,0	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.07	CHODBA	40,7	2,10	KERAM. DLAŽBA	P30	OK. VÝPRAVA	OK. VÝPRAVA
2.08	SKOLNÍ DRÁŽINA	58,1	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.09	KABINET	20,0	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.10	ÚČEBNA	59,4	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.11	ÚČEBNA	60,4	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.12	ODBORNÁ ÚČEBNA	37,3	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.13	KABINET	11,7	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.14	KABINET	12,1	2,10	STAVANCI	S	S	S
2.15	KABINET	8,1	2,10	STAVANCI	S	S	S

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE

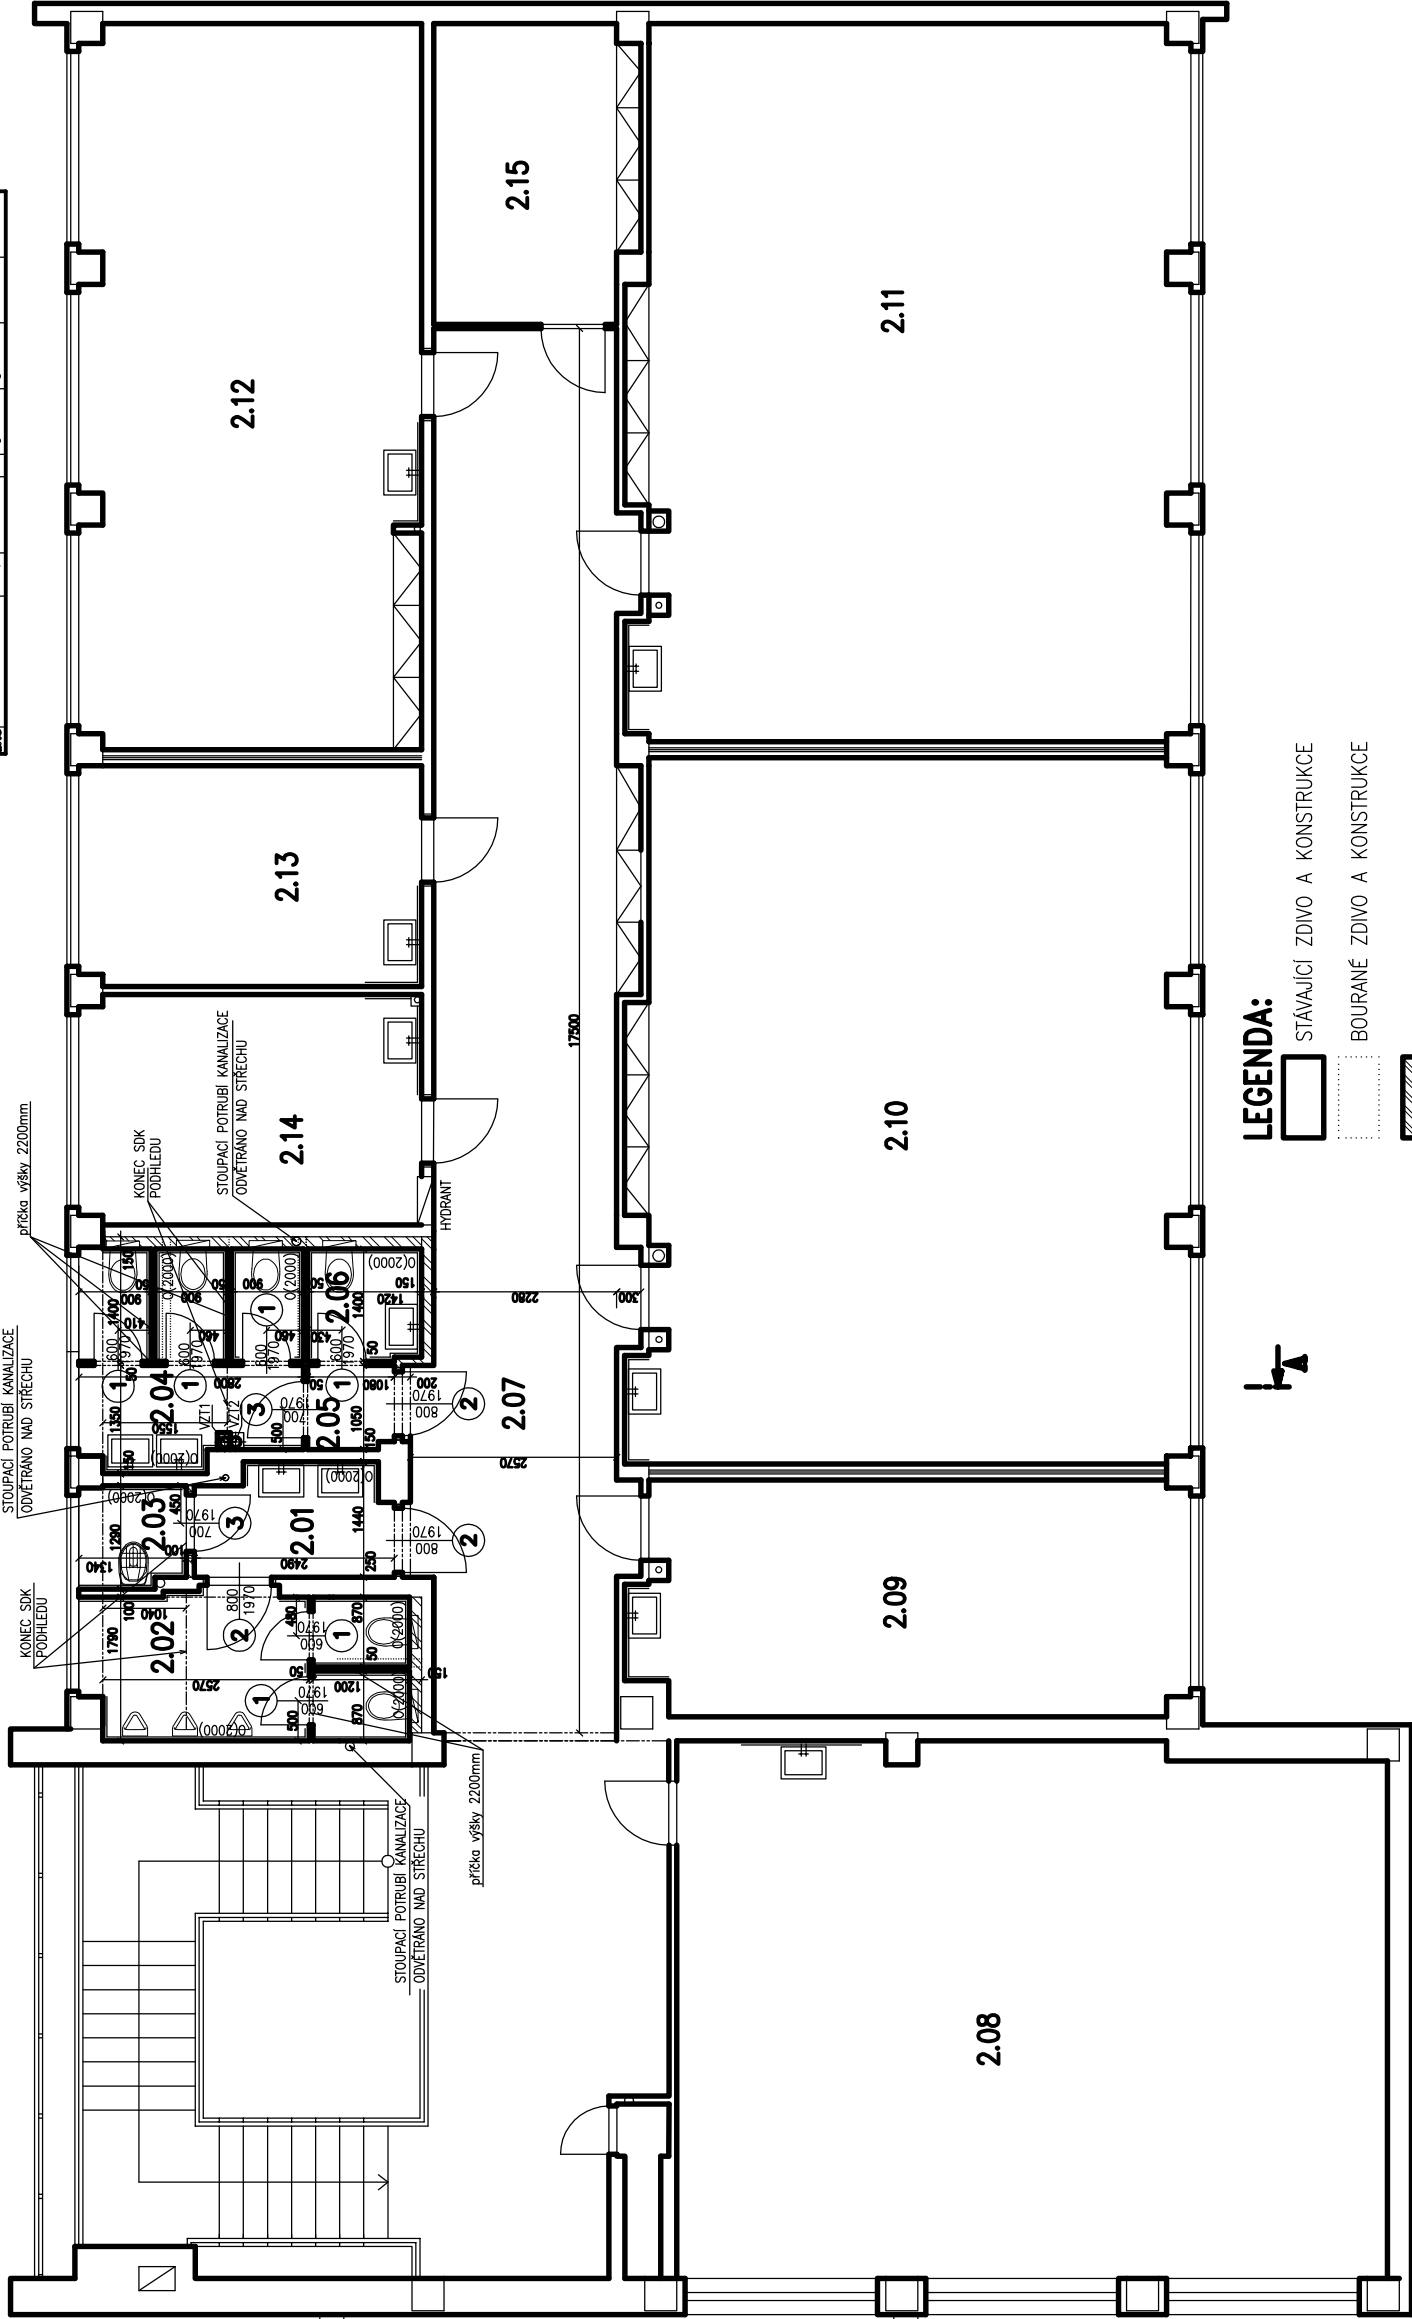

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL YTONG P2-500 NA MALTU YTONG
- ZDIVO Z CIHEL YTONG P4-500 NA MALTU YTONG

POZNÁMKA:

V ROZPOČTU STAVBY JE UVÁŽOVÁNO:  
-MALBY V CELÉM OBJEKTU  
-PRO LEŽATOU KANALIZACI ODSTRANĚNÍ+DOPLNĚNÍ BET. VAZANINY NAD IZOLACÍ Š. 0,5m.  
ODSTRANĚNÍ PODKL. BETONU+Š. VÝKOPU 0,3m, PRŮMĚRNÁ HL. VÝKOPU 0,5m POD PODKLADNÍ BETON.  
DOPLNĚNÍ HODROZOLACE Š.0,5m  
-VÝMĚNA PARAPETU V SOC. ZAŘÍZENÍCH V 1.NP A 2.NP  
-VÝTI A VÝTŘ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU A OPATŘENO VENTILAČNÍ HLAVICÍ

JENA-CZ

spol. s r.o.  
ŽIŽKOVA 1013  
TURNOV

TELEFON+FAX : 481325 542  
E-MAIL : info@jena.cz

OPRAVA 28.1.2015

č. zakázky: 06/1 15	č. zakázky: 06/1 15
dílec: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 25	dílec: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 25
místo: PRÁSOVICE, č.p.178	místo: PRÁSOVICE, č.p.178
objednatel: OŘEC PRÁSOVICE	objednatel: OŘEC PRÁSOVICE
stav. úřad: TURNOV	stav. úřad: TURNOV
investor: OŘEC PRÁSOVICE	investor: OŘEC PRÁSOVICE
zodp. projektant: ING. JINDŘICH JENÍČEK	zodp. projektant: ING. JINDŘICH JENÍČEK
vyráběcí: ING. PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTLÍK D.S.	vyráběcí: ING. PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTLÍK D.S.
období: STAVBA OPRAVY - PŘÍKOPY 2.NP	období: STAVBA OPRAVY - PŘÍKOPY 2.NP
č. výkresu: F102	č. výkresu: F102
mřížka: 1:50	mřížka: 1:50